

EAN kód:

RFWB-20/G: 8595188140379

RFWB-20/GB: 8595188191616

RFWB-40/G: 8595188140607




RFWB-40/GB: 8595188191623

Technikai paraméterek RFWB-20/G(GB) RFWB-40/G(GB)


Tápfeszültség:	3 V CR 2032 elem	
Elem élettartama:	kb. 5 év a használat gyakoriságától függően	
Átvitel jelzése:	piros LED	
Gombok száma:	2	4
Kommunikációs protokoll:	RFIO	
Frekvencia:	866–922 MHz (bővebben a 81. oldalon)	
Jelátvitel módja:	egyirányú címzett üzenet	
Hatótávolság:	nyílt terepen max. 200 m	
További információk		
Működési hőmérséklet:	-10 ... +50 °C	
Működési helyzet:	tetszőleges	
Rögzítés:	ragasztás / csavarozás	
Védettség:	IP20	
Szennyezettségi fok:	2	
LOGUS90 - Méretek:		
Keret - műanyag:	85 x 85 x 16 mm	
Keret - fém, üveg, fa, gránit:	94 x 94 x 16 mm	
Tömeg (keret nélkül)*:	38 g	39 g
Kapcsolódó szabványok:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489	

- A nyomógombos fali vezérlő kapcsoló- és dimmer egységekhez egyaránt használható (világítás, kapu, garázsajtó, redőny, stb.).
- **RFWB-20/G(GB):** a két nyomógombbal akár két egység is vezérelhető önállóan.
- **RFWB-40/G(GB):** a négy nyomógombbal akár négy egység is vezérelhető önállóan.
- Lapos kivitelének köszönhetően gyorsan telepíthető bármilyen sík felületre (rögzítés ragasztással vagy csavarokkal a szerelvénydobozra).
- A vezérlő gombját megnyomva parancsot küld a vevő egység(ek) felé (ON / OFF, világítás-szabályozás, késleltetett ki- / bekapcsolás, redőnyök fel / le, stb.)
- A parancs kiküldését piros LED jelzi.
- Keretek és billentyűk a LOGUS90 szerelvénycsaládból választhatóak (műanyag, üveg, fa, fém, gránit).
- Lehetőség van jelenetek kialakítására, amikor egyetlen gombnyomásra az iNELS Wireless rendszer több eszköze is végrehajtja a parancsnak megfelelő, akár egymástól eltérő funkciókat.
- Elemes tápellátás (3 V / CR2032 - a csomag tartalmazza), az elem élettartama kb. 5 év a használat gyakoriságától függően.
- Hatótávolság max. 200 m (nyílt terepen); ha a vezérlő és az egységek közötti kommunikáció nem megfelelő, használható az RFRP-20N jelismétlő vagy az RFIO2 protokollal rendelkező egységek, amelyek támogatják ezt a funkciót.
- Az új verzió lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt (RFIO2), és így képes kommunikálni a CU3-02M-mel.
- Figyelem: A vezérlő párosítása az egységekkel a párosítási gombbal történik. A párosítási gombbal rendelkező vezérlők rendelési kódjai: RFWB-20/G rendelési száma: 8502, RFWB-40/G rendelési száma: 8489; lásd: Vezérlők párosítása a 84. oldalon.

Az eszköz részei

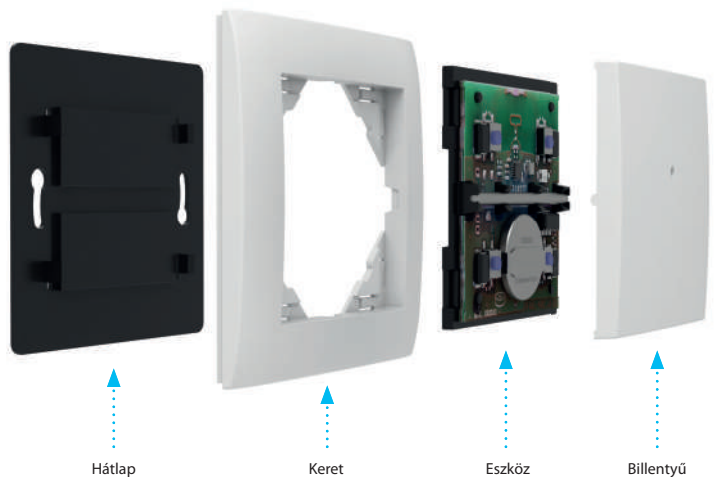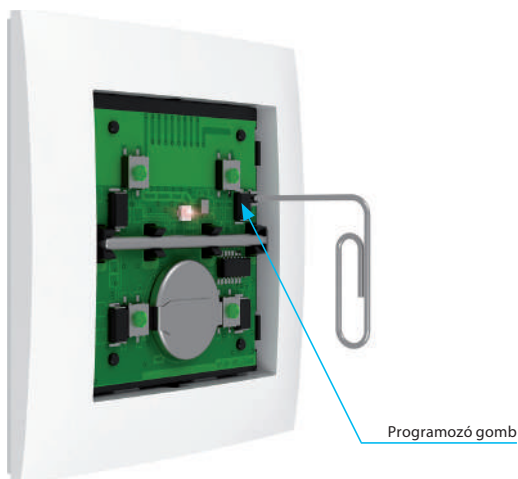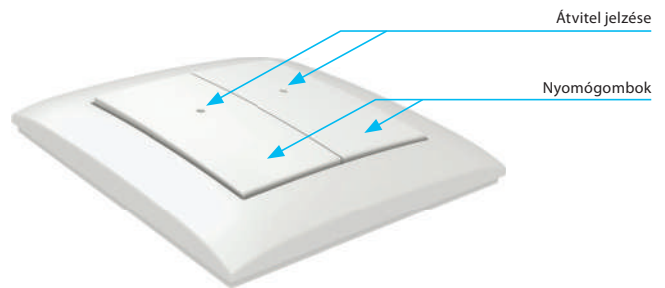


RFWB-20/GB



RFWB-20/G



RFWB-40/GB



RFWB-40/G