



EAN kód:

RFSA-61MI: 8595188181549


RFSA-61M: 8595188137003

Technikai paraméterek	RFSA-61MI/230V	RFSA-61M/230V
Tápfeszültség:	110–230 V AC	
Tápfeszültség frekvencia:	50–60 Hz	
Látzólagos teljesítmény:	2.7 VA/cos φ= 0.6	
Hatásos teljesítmény:	1.62 W	
Tápfeszültség tűrése:	+10%/-25 %	
Kimenet		
Érintkezők száma:	1x váltóérintkező	
Névleges áram:	16 A/AC1	
Kapcsolható teljesítmény:	4000 VA/AC1, 384 W/DC	
Csúcsáram:	30 A/<3 s	
Kapcsolható feszültség:	250 V AC1/24 V DC	
Kontaktus anyaga:	AgSnO ₂	
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷	
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵	
Vezérlés		
Vezeték nélküli:	akár 25 csatornáról (1 csatorna -1 gomb)	
Kommunikációs protokoll:	RFIO2	
Frekvencia:	866–922 MHz (bővebben a 81. oldalon)	
Jelismétlő:	igen	
Kézi vezérlés:	PROG gomb (BE/KI)	
Hatótávolság:	nyílt terepen 200 m-ig	
Wireless antenna:	integrált	külső*
További információk		
Üzemi hőmérséklet:	-15 .. +50 °C	
Működési helyzet:	tetszőleges	
Beépítés:	DIN sínre (EN 60715)	
Védettség:	IP20 az előlap felől	
Túlfeszültség kategória:	III.	
Szennyezettségi fok:	2	
Beköthető vezeték keresztmetszet (mm ²):	max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/érvéggel max. 1x 2.5	
Méretetek:	90 x 17.6 x 64 mm	
Tömeg:	69 g	75 g
Kapcsolódó szabványok:	EN 60669, EN 300 220, RTTE irányelv EN 301 489, NVč. 426 / 2000Sb (1999/ES irányelv)	

* A csomag tartalmaz egy AN-I antennát (SMA csatlakozóba).
Csatlakoztatható külső vezetékes antenna (lásd: 76. oldal).
Az antennacsatlakozók meghúzási nyomatéka max. 0,56 Nm.

- **RFSA-61M:** kapcsolóegység 1x 16 A kimeneti érintkezővel készülékek, konnektorok, lámpák, stb. vezérléséhez.
 - 1 modulós kivitel kapcsolószekrénybe történő telepítéshez
 - a kapcsolóegység akár 25 csatornával (gombbal) is vezérelhető
 - a csomag tartalmaz egy belső AN-I antennát; az egység fém szekrénybe telepítésénél külső AN-E antennával javítható a jelátvitel - lásd a 76. oldalon.
- **RFSA-61MI:** kialakítása és funkciói megegyeznek az RFSA-61M egységével, de integrált antennával van ellátva. Műanyag ajtókkal ellátott szekrényekbe való elhelyezésre alkalmas.
- 6 funkció: nyomógomb, impulzusrelé, be/kikapcsolás, késleltetett be- és kikapcsolás 2 s - 60 perc közötti időbeállítással. A funkciók leírása a 86. oldalon.
- Az egység előlapján található programozó gomb a kimenet kézi vezérlésére is használható
- Beállítható memória funkció áramszünet esetére.

Az eszköz részei

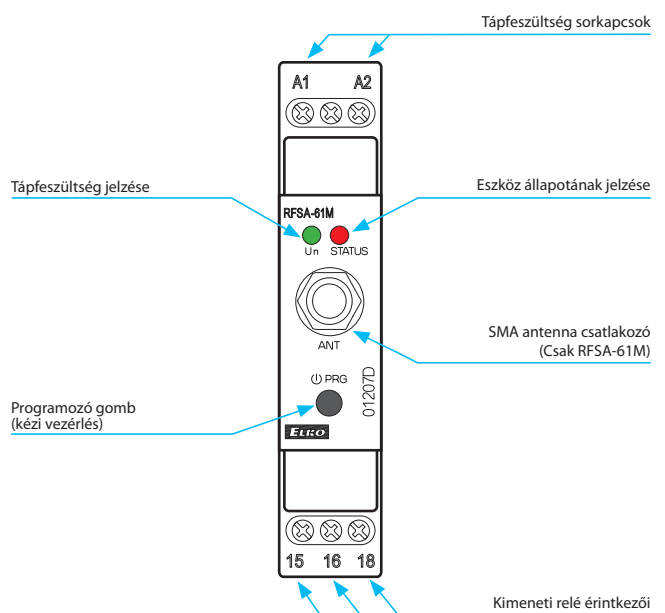

Bekötés

